
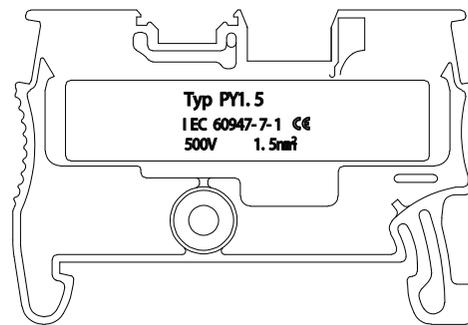


PY1.5

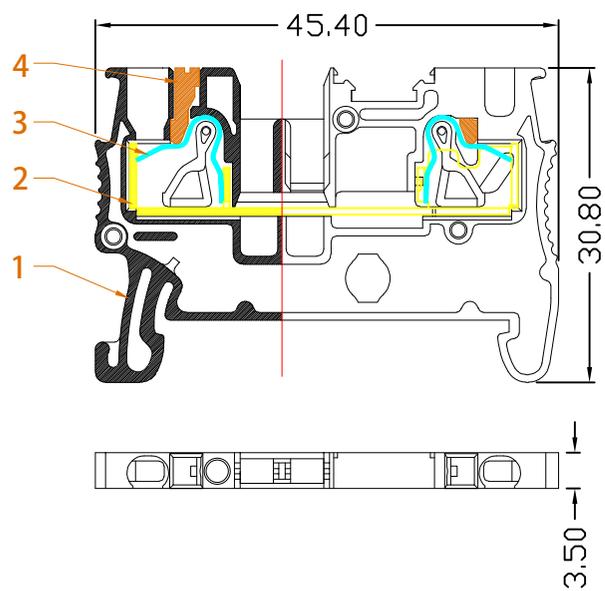

单位: mm

技术性能:

- 1 额定电压:500V;
- 2 额定电流:17.5A;
- 3 额定截面积:1.5mm²;
- 4 额定冲击电压/污染等级:6KV/3;
- 5 材料阻燃等级根据标准:UL94V-0;
- 6 单根硬导线/多股导线:(0.14-1.5/0.14-1.5)mm²;
- 7 带冷压端头导线:(0.14-0.5)mm²;
- 8 剥线长度:8-10mm;
- 9 适应环境温度: -10℃-60℃;

序号	名称	材质	表面状态	备注
4	按键	PA66	橘黄	UL94 V0
3	弹簧片	奥氏不锈钢	本色	
2	导电件	紫铜	镀锡	
1	塑件	PA66	灰	UL94 V0

		接线端子			PY1.5			
设计		图样标记	比例	质量	硬度	规格	件数	视角
标准化			1:1					⊕ ⊗
审核		共 张 第 张			上海晰恬			
工艺								
批准								